

Manga

Línea:


Comprecyl

Manga con revestimiento elastomérico de diferente dureza para ser utilizadas con cinta doble faz de 0.1 mm de espesor.

Centro cilíndrico de fibra de vidrio base epoxi.

Principales características

- Buena resistencia a solventes agresivos.
- Montaje suave y buena fijación al mandril.
- Apta para impresión a alta velocidad.
- Muy buena resiliencia.
- Resistente al ozono.
- Con propiedades antiestáticas.
- Garantía: Un año por defectos de fabricación.

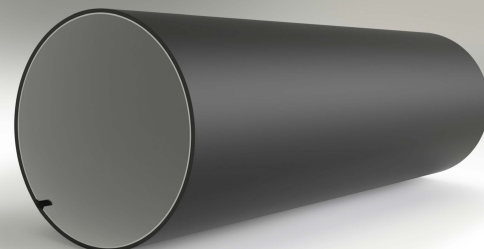

Especificaciones técnicas

- Tolerancias:
TIR $\leq 0,03$ mm
(montado sobre un mandril de TIR $\leq 0,005$ mm)
- Dureza: alta, media y baja
- Presión y caudal de trabajo:
6 - 8 bar y 12 litros/seg.
- Temperatura de trabajo:
16°C - 45°C

cylitec
lightweight print cylinder technology