


Manga huecograbado Grabado Directo

Manga de cobre con dureza y pulido superficial ajustada para ser grabada y posteriormente cromada.

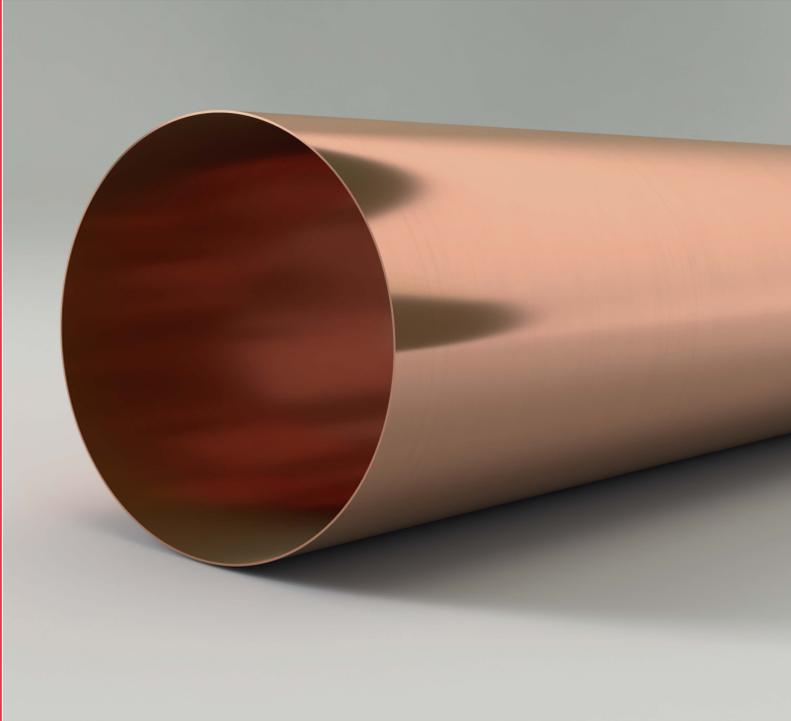

Principales características

- Ultra liviana, llegando a pesar máximo 4 kg.
- Fácil almacenaje ya que no se requiere de grandes estructuras como las usadas en los cilindros de acero tradicionales.
- Sistema muy ágil para cambios de diseño, nuevos trabajos y tiradas cortas para promociones estacionales, etc.
- Reduce notablemente los costos logísticos y de transporte por su escaso peso y fácil manejo.
- Garantía: Un año por defectos de fabricación.

Especificaciones técnicas

- Material:
Cobre electrolítico 99,98%
- Excentricidad:
TIR $\leq 0,015\text{mm}$
(montado sobre un mandril de TIR 0,005)
- Diámetro exterior +/- 0,02mm
- Espesor:
250 micrones
- Dureza:
210/220 HV
- Temperatura de trabajo:
16°C - 40°C
- Presión y caudal de trabajo:
6 - 8 bar y 12 litros/seg.